



ORTOPODOLOGÍA

VACUUMS **52**

PULIDORAS **53**

ACCESORIOS **55**



VACUUMS

T-FORM (VACUUM CON CALOR)

F-01183-00

Incluye bomba de vacío

T-Form representa la máxima expresión tecnológica en el campo de los aparatos para termoformado.

Todas las actividades se realizan a través del control de un microprocesador que, además de permitir amplias posibilidades de personalización, garantiza que se alcancen altos estándares cualitativos.

Técnicas de trabajo permitidas:

1. Toma de huella directa en carga
2. Toma de huella directa en ausencia de carga
3. Termoformado sobre calco

Dimensiones: 50x50x14 cm

Dimensiones bomba: 19x32x18

Mesa de trabajo: 40x30x4 cm

Temp max: 250 °C

Incluye compresor aire

Tapa con membrana de silicona anti adherente

Panel mandos con display para facilitar configuración de: Tª, Tª exposición,

Potencia vacío, Tª vacío



V-FORM

SMD4000400

Sin compresor de aire

F-01183-04

Incluye compresor de aire

Toma de vacío alimentada con aire comprimido que utiliza el efecto venturi para convertir aire comprimido en aspiración.

Las sencillas e intuitivas regulaciones de la cantidad de aire entrante y de la cantidad de aire aspirado permiten al operador adaptar la técnica de trabajo a todo tipo de materiales, incluidos los calcos más frágiles.

El plano de trabajo, revestido con un tejido de microfibra antiadherente, garantiza una distribución excelente del vacío.

Tapa con membrana de silicona antiadherente.

Dimensiones: 50x35x14 cm

Mesa de trabajo: 40x30x4 cm



VACUUM FRESCO - UNIDAD DE VACÍO

F-01181-02

Unidad que une las características de la bomba de vacío y caja de moldeo en un sólo elemento. Bomba de vacío con compresor de 3.5m3/h. Se controla mediante interruptor o pedal.

Frontal con:

Dos llaves para descarga y TAD

Vacuómetro incorporado.

2 tomas para la realización de la técnica en directo (TAD).

Interruptor general



PULIDORAS

LAB X-2 (100% HERMÉTICA)

SMD4002100

2 motores

100% hermética:

No ensucia ambiente. Comodidad en el centro de trabajo

Garantiza inexistencia inhalación de polvo

Sin aspiración. Sin ruido. Ahorro de energía

Máxima visibilidad del área de trabajo: Cristal blindado, con luz LED que no se refleja en el cristal, y sin estantes que dificulten la visión

Sencillez de funcionamiento: Un pedal de ON/OFF

Botón de emergencia

Botón de emergencia

Estructura de metal: Menores propiedades electrostáticas que el plástico, por lo que no se adhiere el polvo

Amplio recipiente de recogida y de fácil limpieza

Mangas de acceso con cierre hermético: Sin salida de polvo ni residuos, protección de brazos

Altura regulable de 1,55 m a 1,90 m

Patas de alta estabilidad

Velocidad: 3.000 r.p.m.

Potencia: 500 W

Potencia general de entrada: 550 VA

Dimensiones:

Altura: 147 cm

Ancho: 90,5 cm

Profundidad: 48 cm



LAB XT SOBREMESA (100% HERMÉTICA)

SMD4003000

Pulidora 100% hermética de sobremesa

Calidad-precio excelente

1 motor

Amplio recipiente de recogida y de fácil limpieza

Máxima visibilidad del área de trabajo: Cristal blindado, con luz LED que no se refleja en el cristal, y sin estantes que dificulten la visión.

Velocidad: 3.000 r.p.m.

Potencia: 260 W

Potencia general de entrada: 450 VA

Dimensions:

Altura: 850 mm.

Ancho: 900 mm

Profundidad: 490 mm.



PULIDORAS

PULIDORA CON ASPIRACIÓN 3/4 Y 1,15 CV

F-01162

Pulidora compacta con aspiración. Altura idónea para facilitar su trabajo.

Paro de emergencia. Encendido de motor y aspiración por separado.

Amplio espacio para trabajar.

Características técnicas:

Potencia motor: 3/4 o 1,15 CV. Turbina: 800 m3/h.

Incluye los siguientes accesorios:

Rodillo expansión

Pack 5 lijas para rodillo expansión

Porta brocas

Abanico mil hojas

Rodillo Scotch-Brite

F-01162-00 1,15CV

F-01162-03 3/4CV

Medidas:

Ancho: 60 cm

Alto: 124 cm

Fondo: 40 cm

Con repisa elevada para colocar material



Ahora con pedal on/off.

PULIDORA DE SOBREMESA 3/4 Y 1,15 CV

F-01161

Pulidora de sobremesa de tamaño reducido. Económica y potente. Potencia motor: 450W. Velocidad motor: 3000RPM.

F-01161-00 3/4 CV

F-01161-02 1,15 CV

Incluye los siguientes accesorios:

Abanico milhojas

Rodillo expansión

Pack 5 lijas para rodillo expansión

Porta brocas

Rodillo Scotch-Brite

Medidas:

Ancho con accesorios: 46 cm

Alto: 19 cm

Fondo: 15 cm



ACCESORIOS PULIDORAS

PORTA BROCAS

F-01169-00

Soporte para recambios con eje. Para ejes de diámetro máximo de 10 mm.
Apertura/cierre con llave. Llave porta-brocas incluida.



RODILLOS CAUCHO

F-01164-00 / F-01165-00

F-01164-00 MACIZO 80 x 80 mm Eje diám. 16 mm

F-01165-00 EXPANSIÓN 90 x 100 mm Eje diám. 30 mm



RODILLO CAUCHO CON EJE PARA PORTA BROCAS

F-01166-00

Mandril de caucho de 45mm de diámetro x 30 mm de largo. Diámetro del eje de 6mm.

F-01166-00 45 x 30 mm

Eje diám. 6 mm



BANDAS DE LIJA

F-01164 / F-01165 / F-01166

PARA RODILLO F-01164 de 80 x 80 mm:

F-01164-01 80 x 80 mm Grano 60 Pack de 5 unidades

F-01164-02 80 x 80 mm Grano 40 Pack de 5 unidades

PARA RODILLO F-01165 de 90 x 100 mm:

F-01165-01 90 x 100 mm Grano 60 Pack de 5 unidades


F-01165-02 90 x 100 mm Grano 40 Pack de 5 unidades

F-01165-03 90 x 100 mm Grano 24 Pack de 5 unidades

PARA RODILLO F-01166 de 45 x 30 mm:

F-01166-01 45 x 30 mm Grano 60 Pack de 50 unidades

F-01166-02 45 x 30 mm Grano 40 Pack de 50 unidades

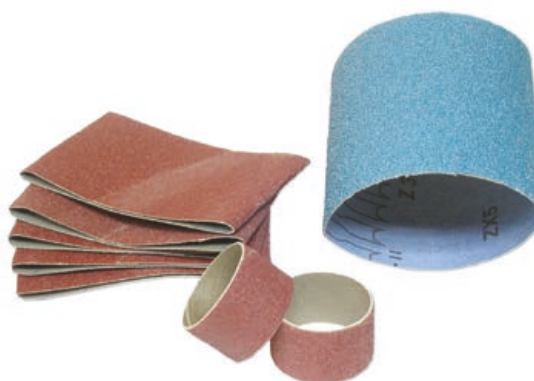

RODILLO SCOTCH-BRITE

F-01168

F-01168-00 80 x 40 mm

Eje 6 mm



ABANICO MIL HOJAS

F-01167

Rodillo en abanico mil hojas de grano 120 (muy fino).

F-01167-00 80 x 40 mm Eje diám. 6 mm Grano 120

F-01167-01 80 x 40 mm Eje diám. 6 mm Grano 60

F-01167-02 80 x 40 mm Eje diám. 6 mm Grano 40



ACCESORIOS

COMPRESOR DE AIRE Y BOMBA DE VACÍO BUSH SV1003D

F-01181-03

Velocidad de bombeo Nominal: 3.0/3.6 (m3h)

Presión final: 150 hPa (mbar)

Potencia consumo Nominal: 0.1/0.12 (KW)

Velocidad de motor Nominal: 3000/3600 rpm

Nivel Sonoro: 59/63 dB

Rango de Temperatura ambiente: 40°C

Peso: 10KG.

ACCESORIOS INCORPORADOS

Filtro separador de agua

Separa el 90% de agua de la condensación.

Filtro secundario cilindro seco

Separa el 10% sobrante de agua.

Ventilador a 220V. Para sacar el aire del interior

Diseñado para sacar el aire caliente del interior.



Compatible para el T-FORM y V-FORM

PLANCHA SILICONA PARA COMPOSITE EN VACUUM

F-01204-00

Accesorio imprescindible para trabajar los Composites y las resinas.

Evita las quemaduras y que se pegue el material al horno y al molde.

Permite mantener la temperatura mientras se realiza el vacío.

2 unidades de 12cm x 24cm



GAFAS PROTECTORAS

F-01205-00



GUANTES DE KEBLAR

F-01203

Adaptables, sin pérdida de tacto. Ideales para plásticos termomoldables.

F-01203-01 Talla M

F-01203-02 Talla L

