



ARGENTA GTI/GTIF Eco



Confort ecológico en calefacción y ACS: los grupos térmicos de producción de agua instantánea Argenta GTI Eco integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

Muy bajas emisiones contaminantes: La caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Alto rendimiento: Esta gama utiliza una tecnología de baja temperatura que permite conseguir un elevado rendimiento que garantiza un uso óptimo del gasóleo para la calefacción y el agua caliente sanitaria. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico.

Fácil de instalar: Integra vaso de expansión tanto de calefacción como de ACS, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

Argenta GTI Eco

Argenta GTIF Eco (estanca 2x80)

	24	32	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente kW	22,4	29,8	22,4	29,8
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	22,4	29,8	22,4	29,8
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C %	93,3	93,1	93,3	93,1
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C %	97,3	96,6	97,3	96,6
Emisiones de NOx (ErP2014/C207/02)	100	102	100	102
Producción ACS ΔT=30°C l/min	11,0	14,7	11,0	14,7
Peso neto aproximado kg	186	213	188	215
Clase de eficiencia en Calefacción	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda	B/XL	B/XL	B/XL	B/XL
Longitud máxima conducto 125 mm (1) m	15	15	15	15
Referencia	7600661	7612382	7676976	7676977
Forma de suministro	En un solo bulto	En un solo bulto	En dos bultos (caldera GTI + acc chimenea estanca doble flujo 80 mm)	

Nota: Para circuitos de suelo radiante, es obligatorio la instalación de una válvula mezcladora.



Accesorio evacuación de humos


Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Eco

Kit conversión a salida estanca 2x80 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Eco (Incluido en versiones "F")


Referencia	7609509	7622892
------------	----------------	----------------

(1) Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud equivalente de un codo de 90° es de 1,9 m. La longitud equivalente de un codo de 45° es de 1,2 m.

	24	32
A (mm)	983	1110
B (mm)	441	568

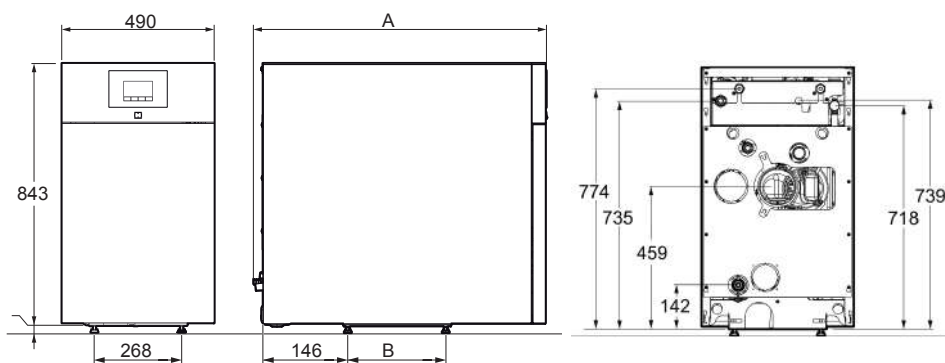

Curva del circulador incluido

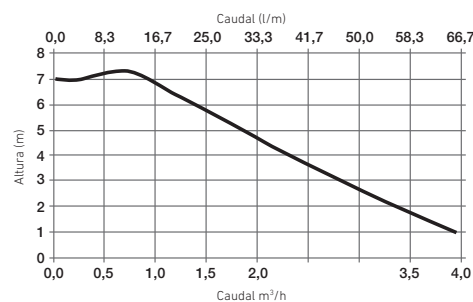

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.