



Quantum ECO

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum ECO cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE $\leq 0,23$. El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE $\leq 0,20$.


La gama de alta eficiencia Quantum ECO es una serie de circuladores de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Índice de protección eléctrica: IPX 2D.



Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión; juntas y racores.


		MYL30	1025 1"	1025 1 1/4"
Q max	m ³ /h	2,1	2,1	2,1
H max	m.c.d.a	3,5	3,5	3,5
Rango T° trabajo	°C	-10 a 90	-10 a 90	-10 a 90
Presión máx. de trabajo	bar	6	6	6
Diámetro nominal (DN)		2"	2"	2"
Conexión tubería		Racor 1"	Racor 1"	Racor 1 1/4"
Tensión	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Velocidad	r.p.m.	800 - 3600	800 - 3600	800 - 3600
Intensidad nominal 230 V	A	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26
Potencia absorbida	W	4 - 20	4 - 20	4 - 20
Peso	kg	2,9	2,9	2,9
A	mm	130	180	180
B	mm	161	161	161
C	mm	79	79	79
D	mm	185,5	245,5	245,5
E	mm	127	127	127
F	mm	62	62	62
G	mm	1"	1"	1 1/4"
H	mm	65	90	90
I	mm	40	40	40
Referencia		195000059	195000060	195000061
PVP		183 €	183 €	183 €

MYL30 / 1025

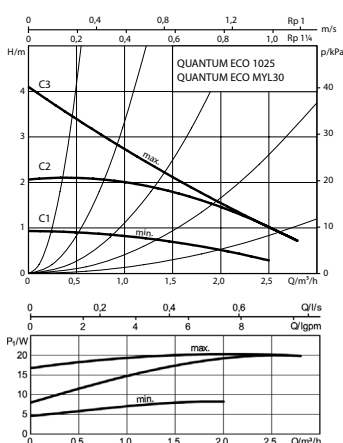

1035

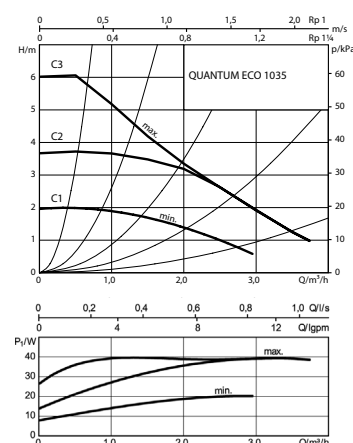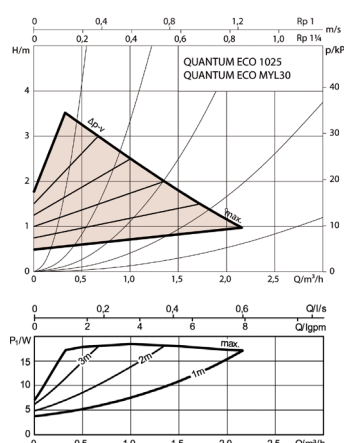

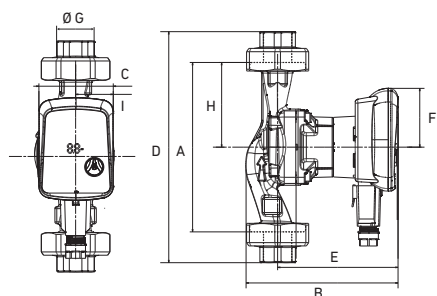

1035 1"

5,4

3,4

-10 a 90

6

2"

Racor 1"

220 - 230

800 - 4700

0,04 - 0,44

4 - 40

2,9

180

161

79

245,5

127

62

1"

90

40

195000062

228 €

1035 1 1/4"

5,4

3,4

-10 a 90

6

2"

Racor 1 1/4"

220 - 230

800 - 4700

0,04 - 0,44

4 - 40

2,9

180

161

79

245,5

127

62

1 1/4"

90

40

195000063

228 €

1045

7,5

4,8

-10 a 90

6

2"

Racor 1 1/4"

220 - 230

800 - 5000

0,04 - 0,66

4 - 75

3,1

180

170

79

245,5

136

62

1 1/4"

90

40

195000064

312 €

1045

