

SOLO HE - DUETTO HE

GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO DE CONDENSACIÓN
BAJO NO_x PARA SÓLO CALEFACCIÓN (SOLO HE)
COMBINADO CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE
AGUA CALIENTE SANITARIA (DUETTO HE)

NUEVOS MODELOS EV DISPONIBLES DESDE SEPTIEMBRE



PLUS DE PRODUCTO

- Post-condensador en acero inoxidable
- 2 versiones de 25,5 y 33 kW
- Posibilidad de combustión estanca para los modelos EV
- Las versiones Duetto HE ErP BE están dotadas de doble circulador que asegura la máxima funcionalidad del sistema
- Quemador pretarado en envoltente insonorizado

PRODUCTOS

MODELO		Código SIME
Solo HE 25 ErP BE ^[1]	A FINALIZAR	8103035
Solo HE 35 ErP BE ^[2]	A FINALIZAR	8103135
Duetto HE 25 ErP BE ^[1]	A FINALIZAR	8103285
Duetto HE 35 ErP BE ^[2]	A FINALIZAR	8103286

[1] Altitud máxima de instalación m 1000 s.n.m.

[2] Altitud máxima de instalación m 900 s.n.m.


MODELO		Código SIME
Solo HE 25 ErP EV ^[3]	NOVEDAD	8103047
Solo HE 35 ErP EV ^[3]	NOVEDAD	8103137
Duetto HE 25 ErP EV ^[3]	NOVEDAD	8103296
Duetto HE 35 ErP EV ^[3]	NOVEDAD	8103297

[3] Datos técnicos no disponibles durante la impresión.


DATOS TÉCNICOS

MODELO		Solo HE 25 ErP BE	Solo HE 35 ErP BE	Duetto HE 25 ErP BE	Duetto HE 35 ErP BE
Potencia térmica calefacción (80-60°C)	kW	25,5	33,0	25,5	33,0
Potencia térmica calefacción (50-30°C)	kW	26,7	35,5	26,7	35,5
Caudal sanitario (EN13203)	l/min	-	-	12,0	14,0
Clase de eficiencia energética calefacción		A	A	A	A
Nivel sonoro en calefacción	dB(A)	60	62	60	62
Clase de eficiencia energética de agua sanitaria		-	-	B	B
Perfil de carga de agua sanitaria		-	-	XL	XL
Peso	kg	142	167	182	206


DIMENSIONES

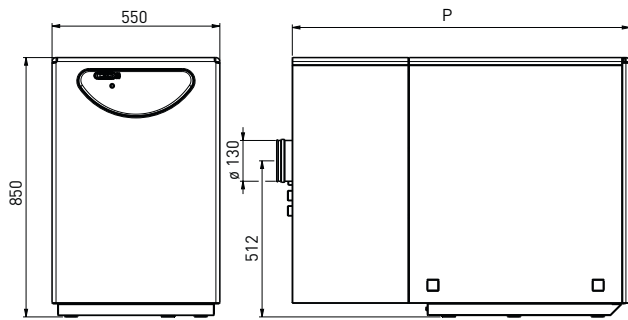

LEYENDA		SOLO HE	DUETTO HE
M	Ida instalación	1"	1"
R	Retorno instalación	1"	1"
E	Entrada agua sanitaria	-	1/2"
U	Salida agua sanitaria	-	1/2"
C1	Carga instalación	1/2"	-
S	Descarga caldera	1/2"	1/2"

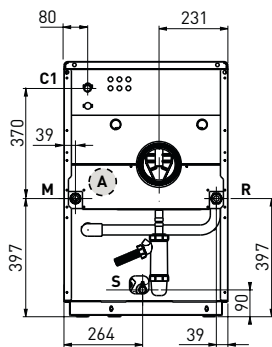


versión Solo HE ErP BE

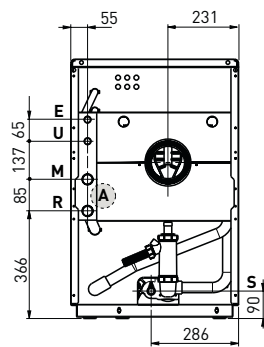

versión Duetto HE ErP BE

DIMENSIONES	SOLO-DUETTO	SOLO-DUETTO
	25 HE	35 HE
P (mm)	1032	1132

PREVALENCIA DISPONIBLE EN LA INSTALACIÓN

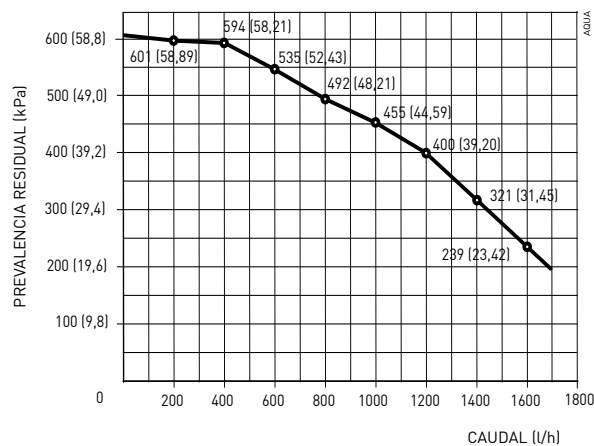

ACCESORIOS

DESCRIPCION	Codigo SIME
Cronotermostato semanal calor-frío	8113509
Kit transformación BF (a estancia) para los modelos EV	8098816

CaleMur.es