


Colector para hidráulicos DN 25

Colector para 2-5 grupos hidráulicos DN 25 fabricado en acero y con carcasa de aislamiento.

Colectores

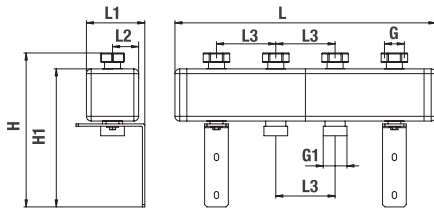

Dimensiones

| DN | Circuitos | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | G* (in) | G1** (in) |
|----|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 25 | 2 | 324 | 291 | 550 | 123 | 55 | 125 | 1¼" | 1½" |
| | 3 | 324 | 291 | 800 | 123 | 55 | 125 | 1¼" | 1½" |
| | 4 | 324 | 291 | 1050 | 123 | 55 | 125 | 1¼" | 1½" |
| | 5 | 324 | 291 | 1300 | 123 | 55 | 125 | 1¼" | 1½" |
| 32 | 2 | 430 | 401 | 515 | 193 | 75 | 125 | 1½" | 2" |
| | 3 | 430 | 401 | 765 | 193 | 75 | 125 | 1½" | 2" |
| | 4 | 430 | 401 | 1015 | 193 | 75 | 125 | 1½" | 2" |
| | 5 | 430 | 401 | 1265 | 193 | 75 | 125 | 1½" | 2" |

* Racor loco hembra ** Rosca macho

El colector incluye accesorios de montaje, tales como tornillos, soportes, etc.

Características:

- Presión máxima de trabajo: 4 bar
- Caudal máximo: 3 m³/h