


## Colector para hidráulicos DN 32

Colector para 2-5 grupos hidráulicos DN 32 fabricado en acero y con carcasa de aislamiento.

### Colectores

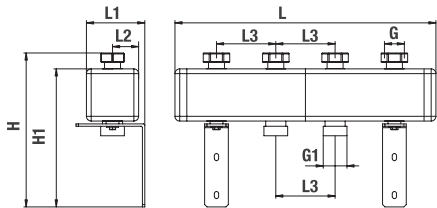

### Dimensiones

DN	Circuitos	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	G* (in)	G1** (in)
25	2	324	291	550	123	55	125	1¼"	1½"
	3	324	291	800	123	55	125	1¼"	1½"
	4	324	291	1050	123	55	125	1¼"	1½"
	5	324	291	1300	123	55	125	1¼"	1½"
32	2	430	401	515	193	75	125	1½"	2"
	3	430	401	765	193	75	125	1½"	2"
	4	430	401	1015	193	75	125	1½"	2"
	5	430	401	1265	193	75	125	1½"	2"

\* Racor loco hembra \*\* Rosca macho

El colector incluye accesorios de montaje, tales como tornillos, soportes, etc.

Características:

- Presión máxima de trabajo: 4 bar
- Caudal máximo: 7 m<sup>3</sup>/h