

serie **i d e a**


LO35 - LO60 - LO90

gasóleo

Los quemadores de gasóleo de esta potencia cubren gran parte de las aplicaciones de uso civil y representan la mejor síntesis entre diseño atractivo y fiabilidad de funcionamiento.


Esta serie de quemadores nace de la exigencia de ofertar un producto que cumpla las exigencias específicas del mercado, orientado cada vez más a soluciones de rendimientos muy elevados y practicidad de instalación y de mantenimiento.

En particular, la simplificación de las operaciones de asistencia técnica mediante la placa desmontable de los componentes - común a toda la serie IDEA - asegura tiempos de intervención reducidos y un manejo muy fácil.

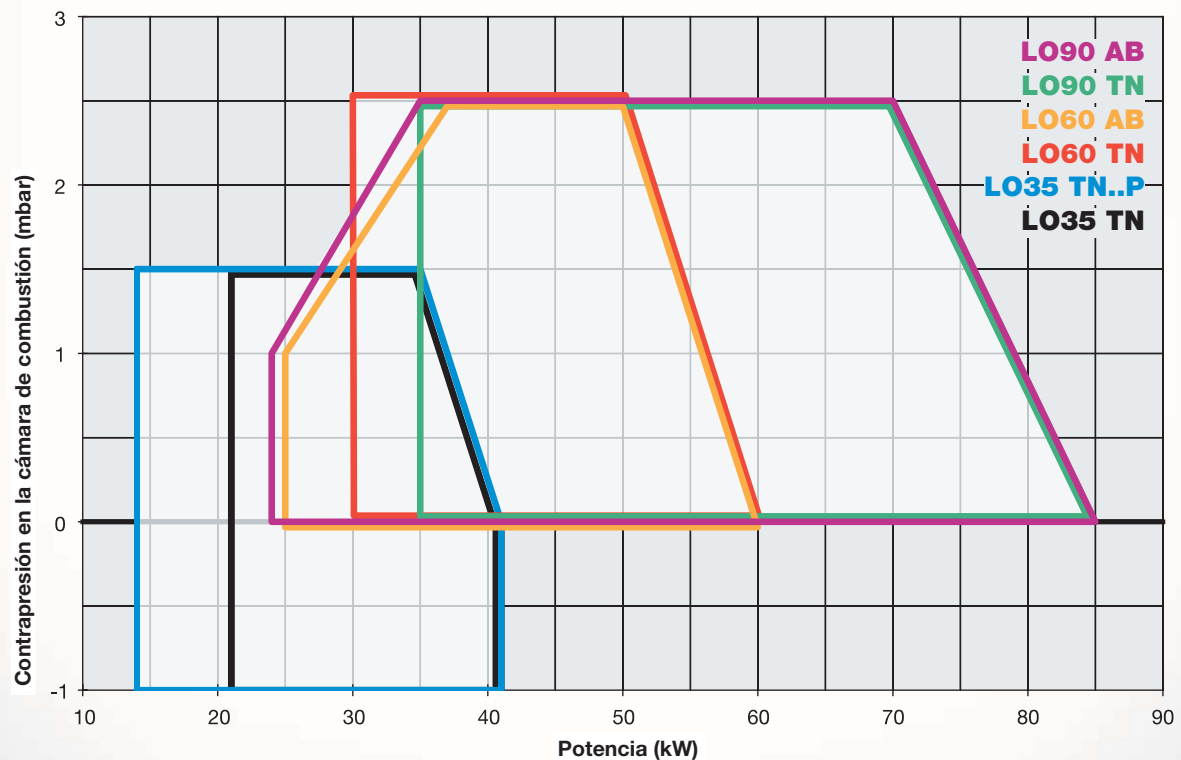

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW		Alimentación eléctrica	Motor 2800 g/1' kW
		mín.	max.		
L035	G-.TN.x.IT.A.-	21	41	230V 1N ac	0.75
L035	G-.TN.x.IT.A.P.-	14	41	230V 1N ac	0.75
L060	G-.TN.x.IT.A.-	30	60	230V 1N ac	0.1
L060	G-.AB.x.IT.A.-	25	60	230V 1N ac	0.1
L090	G-.TN.x.IT.A.-	35	85	230V 1N ac	0.1
L090	G-.AB.x.IT.A.-	24	85	230V 1N ac	0.1

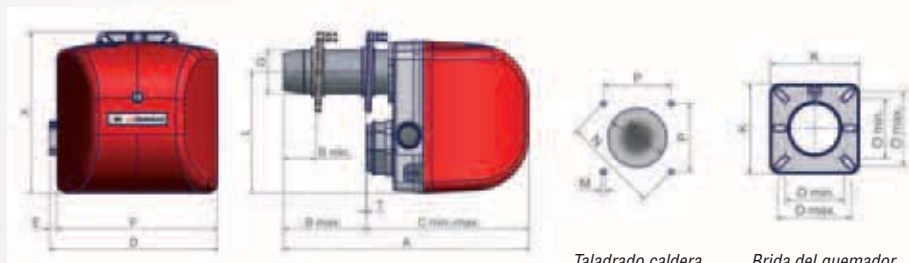

Taladrado caldera

Brida del quemador

Tipo	Dimensiones de embalaje* (mm)			
	L	P	H	kg
L035..S	280	265	400	9,7
L035..L	330	295	500	10
L060..S	480	300	520	12
L060..L	480	300	520	12
L090..S	480	300	520	12
L090..L	480	300	520	12

* Valores indicativos

Tipo	Modelo	Dimensiones totales* (mm)												Brida del quemador* (mm)			Taladrado caldera* (mm)			
		A	B		C		D	E	F	G	L	T	X	K	O		H	M	N	P
			mín	máx	mín	máx									mín	máx				
L035	G-.xx.S.IT.A.-	338	58	100	240	280	269	14	255	64	194	6	266	145	96	120	95	M8	155	110
L035	G-.xx.L.IT.A.-	416	58	178	240	358	269	14	255	64	194	6	266	145	96	120	95	M8	155	110
L060	G-.xx.S.IT.A.-	365	58	91	274	307	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110
L060	G-.xx.L.IT.A.-	443	58	169	274	385	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110
L090	G-.xx.S.IT.A.-	365	58	71	294	307	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110
L090	G-.xx.L.IT.A.-	443	58	149	294	385	307	14	291	64	218	2	291	145	96	120	95	M8	155	110

* Valores indicativos

Modelo	Regulación	L035		L060		L090	
		Código	Precio €	Código	Precio €	Código	Precio €
G-.TN.S.IT.A.-	TN	024050101		025050901		025050101	
G-.TN.L.IT.A.-	TN	024050201		025051001		025050201	
G-.TN.S.IT.Z.- ♦	TN	024050501		-		-	
G-.TN.L.IT.Z.- ♦	TN	024050601		-		-	
G-.TN.S.IT.A.P.- ❖	TN	024050301		-		-	
G-.TN.L.IT.A.P.- ❖	TN	024050401		-		-	
G-.TN.S.IT.Z.P.- ♦❖	TN	024050701		-		-	
G-.TN.L.IT.Z.P.- ♦❖	TN	024050801		-		-	
G-.AB.S.IT.A.-	AB	-		025050902		025050102	
G-.AB.L.IT.A.-	AB	-		025051002		025050202	

♦ Quemador dotado de toma de aire exterior

❖ Quemador dotado de precalentamiento en el grupo pulverizador

Viscosidad máxima 1,3°E a 20°C

Conformes a la DIRECTIVA E.M.C. 89/336/CEE y DIRECTIVA B.T. 73/23/CEE

