


¡De medias a guantes!

¿Os atrevéis a dar un nuevo uso a unas medias de algodón de punto? Las convertiremos en unos cálidos guantes para estos días de invierno. ¡Calentita... y siempre chic!



Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

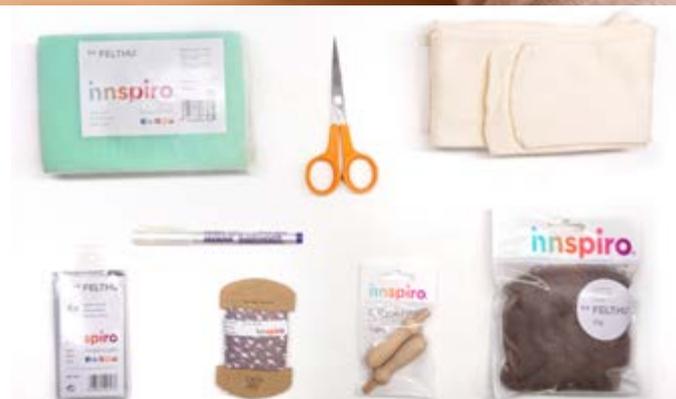

Agujas para fieltro
1470
Felthu

Cinta bias algodón Celebrate
DBTB08
Dailylike

Mango para aguja enfieltar
1474
Felthu

Rotulador fantasma
K818080
Javana

Espuma para enfieltar
1480
Felthu

Tijeras CLASSIC de precisión
MICRO TIP
F9881
Fiskars

Fieltro de lana marrón claro
A1450
Fethu

Encuentra tu tienda más cercana y hazte con los productos



Encuentra todos los materiales en shop.innspiro.com



innspiro.com

1



Con la ayuda de un rotulador fantasma marcaremos las líneas de corte, tanto en el extremo final de la media, como en el largo de la pierna. Este tipo de rotulador nos permitirá dibujar de forma temporal sobre el tejido (la tinta desaparece a los 5 días o bien en contacto con el agua).




2



Con la ayuda de unas tijeras cortaremos las medias por las marcas de corte.



3

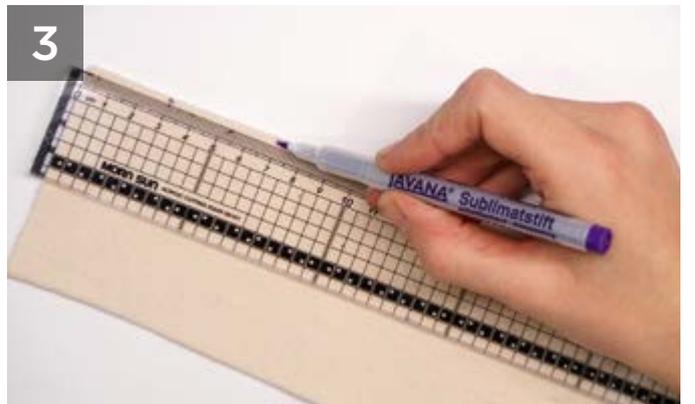

Para convertir la media en un guante, deberemos crear un agujero para el dedo pulgar. Para ello, a 3 centímetros de la zona más estrecha de la media (cerca de la zona del pie) dibujaremos una línea de 4 centímetros y cortaremos el tejido.

4



Recortaremos la esponja para que al introducirla dentro de la media, esta no nos quede demasiado tensa.




5



Con el fieltro natural y la aguja especial, realizaremos pequeños adornos en forma de lunares. Es importante usar una aguja especial para enfieltar puesto que sino las fibras del fieltro y la media no quedarían enredadas entre sí.



6 Solo decoraremos la parte superior del guante (la zona de la mano).

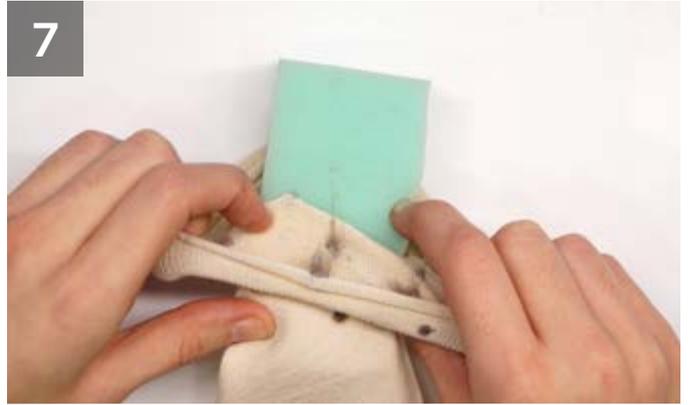

7 Retiraremos la esponja y con la ayuda de unas tijeras puliremos los lunares. Para terminar, lo lavaremos con un programa corto de 30 minutos sin suavizante. De este modo, fijaremos la lana.



8 Seguidamente, coseremos a mano o a máquina una cinta bias por todo el contorno del guante.



9 Finalmente, y para evitar que la abertura del pulgar se rasgue, coseremos una puntada alrededor de la abertura.