


Modelo: GDM2C E

Características Técnicas

Referencia	Descripción
1316206	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño

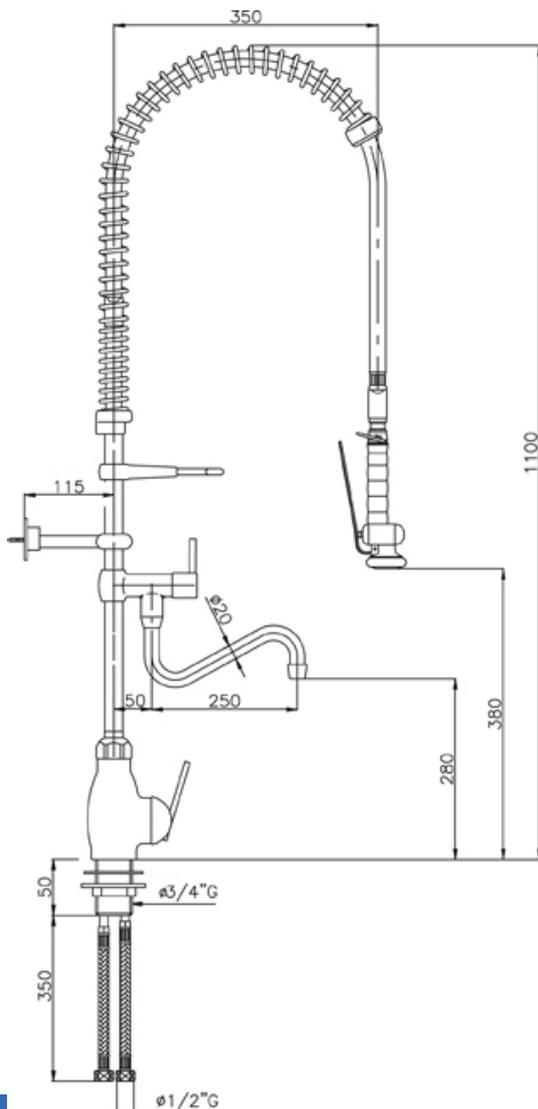

Características generales

La Línea Estándar de grifería industrial se caracteriza por su robustez, excelentes acabados y su durabilidad garantizada.

Especialmente diseñada para entornos profesionales en hostelería, catering y colectividades, todos los diseños están pensados para resolver el trabajo diario eficaz y cómodamente.

Una gama de materiales con aspectos destacados como la calidad y los espesores de los acabados, la estética del producto y la limitación de consumo de agua. Un producto diseñado para los profesionales de la hostelería.

Tubo flexible de doble trenzado inoxidable con recubrimiento de protección en plástico transparente, resistente a las altas presiones y temperaturas.

Muelle de acero con recubrimiento externo de pintura epoxi azul, mantiene sus características de anticorrosión y estabilidad en el tiempo.

Terminales para el muelle en plástico conforme a normas.

Soporte de pared de nylon con fibra de vidrio y latón.

Ducha en plástico especial, conforme a las normas internacionales más estrictas respecto a la composición de materiales y su toxicidad.

Incorpora palanca de latón cromado.

Con anillo-clip para su uso en continuo.

Incluye válvula antiretorno.

Gancho para ducha en nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable.

El diseño de la ducha está pensado para el trabajo diario en una cocina.

Por ello el caudal de agua sale de la ducha de manera homogénea y concentrada.

Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10, para una protección duradera contra la corrosión.

El diseño de las griferías está pensado para acceder fácilmente a las piezas, en caso de mantenimiento o sustitución.

Incluye como dotación estándar todos los accesorios para su fijación, y los latiguillos flexibles para la conexión a la red.


Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10, para una protección duradera contra la corrosión.

Cuerpos de latón y cromado de alta calidad y dureza.

Calidad contrastada en todos los mecanismos internos de apertura y cierre.

Según modelo incorporan válvula estándar o cartucho cerámico.

Disponibles modelos monomando o con pomos.



Dimensiones Embalaje

Ancho: 0,010 MM

Profundidad: 0,010 MM

Alto: 0,010 MM

Peso bruto: 4,420 KG

