

# **FOLITEX® OP Premium Guard**

Bata quirúrgica estéril con dos toallas



CLASIFICACIÓN PRODUCTO Producto sanitario - Clase I estéril

ISO 13485; Directiva 93/42/EEC (MDD) Anexo 4 CERTIFICADOS CALIDAD

**USO PREVISTO** Bata quirúrgica de un solo uso con gran resistencia contra el paso a la

humedad y microorganismos.

**FABRICANTE** Exact Medical Manufacturing Inc.,

4917 William Street, Lancaster NY 14086, USA

**EC REPRESENTANTE** Exact Medical Manufacturing B.V. EC REP Kerkstraat 35, 5353 AN Nieuwkuijk. The Netherlands

INFORMACIÓN PRODUCTO Producto sanitario de Clase I estéril.

EN ISO 11135:2014 "Sterilization of health care products - Ethylene oxide-".

STERILEEO

**SANITARIO** 



# **FOLITEX® OP Premium Guard**

## Bata quirúrgica estéril con dos toallas

CARACTERISTICAS Color Azul

Fijación Parte trasera unida mediante cintas

Envase SMS-envoltorio

Peel de polietileno y papel

Caja cartón

Vida útil 5 años

Condiciones almacenaje Evite almacenar cerca de oxidantes fuertes

Evite fuentes de ignición

Tenga cuidado al apilar para evitar condiciones inestables

Almacene a temperatura por debajo de los 60 °C

MATERIALES SMS Bata de polipropileno tejido no tejido (43 gsm)

(Spunbond-Meltblown-Spundbond)

Spunlace Cinturón
Algodón Puños

Velcro Cierre del cuello mediante velcro

#### **PROPIEDADES**

Característica	Haidada.	Área	s críticas	Áreas menos críticas	
Caracteristica	Unidades	Límite	Resultado	Límite	Resultado
Resistencia a la penetración microbiana – en seco	Log <sub>10</sub> (CFU)	N/A	N/A	≤ 2	Cumple
Resistencia a la penetración microbiana – en húmedo	ВІ	≥ 2,8	N/A	N/A	N/A
Limpieza - microbiana	Log <sub>10</sub> (CFU/dm <sup>2</sup> )	≤ 2	N/A	≤ 2	Cumple
Limpieza – partículas	IPM	≤ 3,5	N/A	≤ 3,5	Cumple
Emisión de pelusa	Log₁₀ (contaje)	≤ <b>4,</b> 0	N/A	≤ <b>4,0</b>	Cumple
Resistencia a la penetración de líquidos	Cm H₂O	≥ 20	N/A	≥ 10	Cumple
Resistencia al estallido – en seco	KPa	≥ 40	N/A	≥ 40	Cumple
Resistencia al estallido – en húmedo	KPa	≥ 40	N/A	N/A	N/A
Resistencia a la tracción - en seco (ancho)	N	≥ 20	N/A	≥ 15	Cumple
Resistencia a la tracción – en seco (largo)	N	≥ 20	N/A	≥ 15	Cumple
Resistencia a la tracción - en húmedo (ancho)	N	≥ 20	N/A	N/A	N/A
Resistencia a la tracción - en húmedo (largo)	N	≥ 20	N/A	N/A	N/A


N/A = No aplica



# **FOLITEX® OP Premium Guard**

Bata quirúrgica estéril con dos toallas

#### **DIAGRAMA**

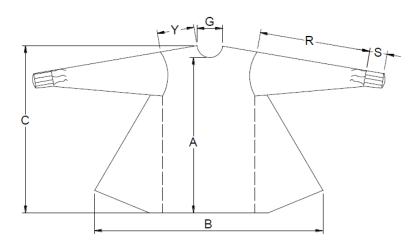

### TALLAS (medidas en cm)

Referencia	Talla	Α	В	С	G	R	S	Y	Unidad Venta
6071110	اــ	110,5 ± 1,0	153,0 <u>+</u> 1,5	120,0 ± 1,0	17,5 ± 1,0	58,5 <u>+</u> 1,0	5,0 (MIN)	24,0 <u>+</u> 1,5	Caja 44 ud.
6071111	XL	122,0 ± 2,0	172,0 ± 2,0	132,0 ± 2,0	24,5 <u>+</u> 1,5	63,0 ± 3,0	5,0 (MIN)	27,0 ± 1,5	Caja 40 ud.
6071112	XXL	130,5 ± 1,0	190,0 <u>+</u> 1,5	143,0 ± 1,0	23,0 ± 1,0	68,5 <u>+</u> 1,0	7,0 ± 1,0	30,0 ± 1,0	Caja 36 ud.