


# ¿Reemplazar la bomba?

## Una adivinanza: tantos modelos y versiones!...

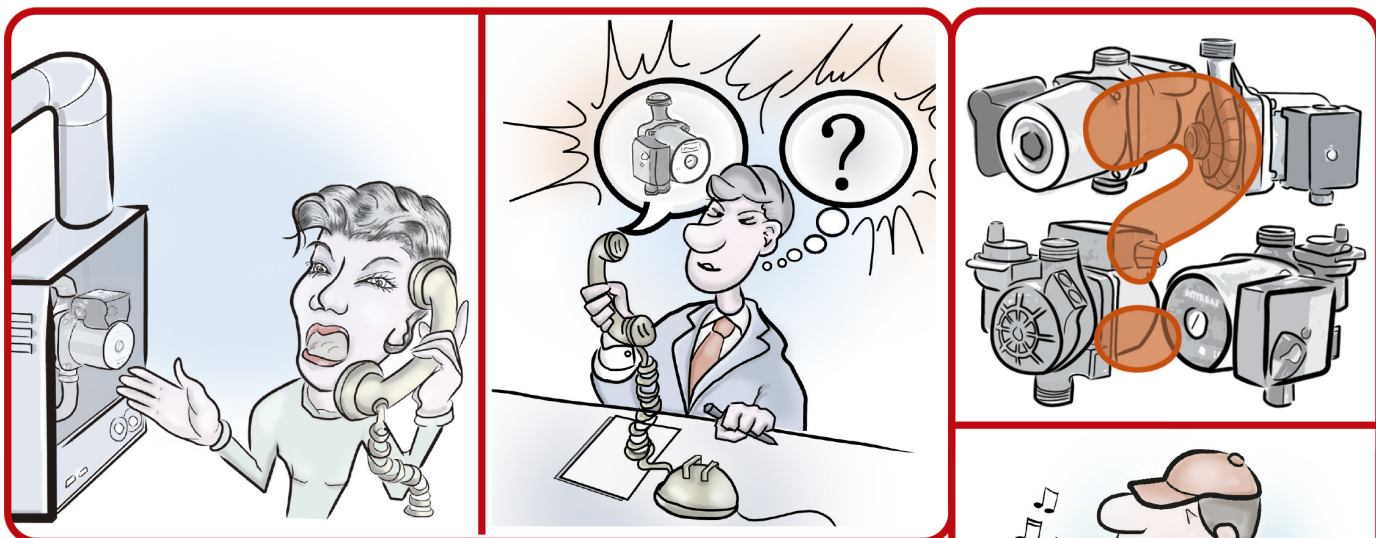

**TENEMOS LA SOLUCIÓN:**

### **MOTORES CON TURBINA UNIVERSAL**

**2 MODELOS (ANTIHORAR/O y HORARIO)** que permiten intercambiar con casi la totalidad de los circuladores domésticos en el mercado.


El selector de velocidad permite obtener la altura manométrica de 4, 5 y 6 metros.



**LA SUSTITUCIÓN DEL MOTOR OFRECE MÚLTIPLES VENTAJAS:**

- *Es muy fácil y rápido: solo quitar 4 tornillos*
- *Reducción de material en existencia con solo 2 modelos*

**ROTACIÓN HORARIA** Para WILLO y otras marcas.

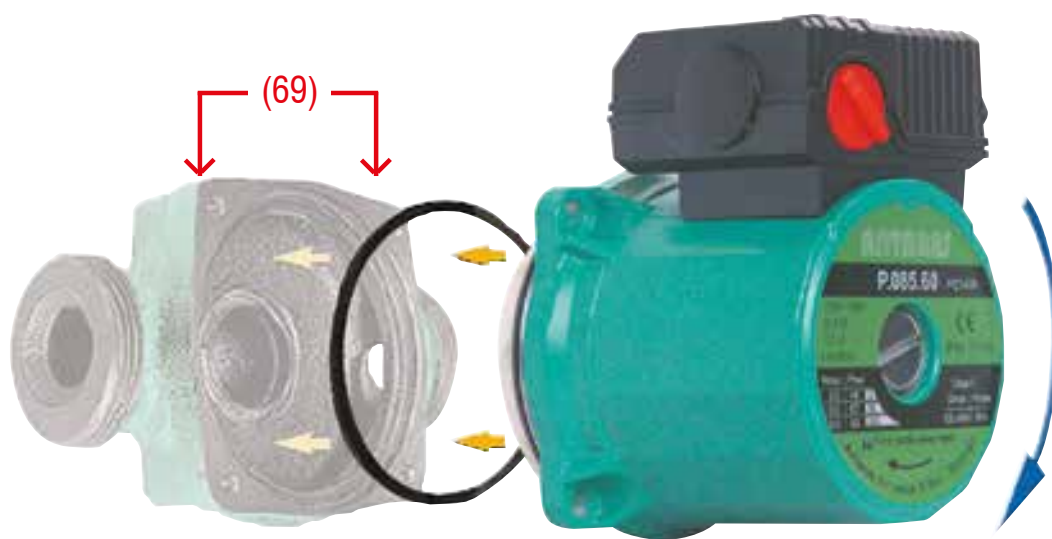

**MOTORES CON TURBINA UNIVERSAL: (distancia entre agujeros 69mm.)**

Motor de repuesto universal con turbina para la sustitución de bombas de circulación domésticas "WILLO", "WSC" y otras marcas, completo con juego de arandelas y tornillos. Rotación en sentido horario.